

# 沈降促進剤（液体）

## シーズムリキッド

### 慢性的な汚泥の沈降不良に効果的

#### 特徴

- 慢性的な沈降不良を起こしている活性汚泥処理現場で高い効果を発揮します。
- 高い凝集・圧密性があります。
- 沈殿槽の沈降速度・透視度増加、SS、BODの減少が期待できます。
- 汚泥が解体気味の際に、少量添加するとフロック化が促進されます。
- 即効性がありますので、沈殿槽での一時的な沈降不良時に緊急対策用としてもご使用頂けます。



#### 使用方法

- 本製品は粘性がありますので、薬注装置で注入する際は、水で数倍程度に希釈してご使用下さい。
- 曝気槽容量に対して 20~30g/m<sup>3</sup>（原液として）の濃度で投入して下さい（目安）。
- 最適な添加量は下記の簡易試験に基づいて決定して下さい。
- 曝気槽または沈殿槽への流入口付近、センターウエルに薬注装置で投入して下さい。
- 一時的な場合は直接 1日1回の頻度で 1~2週間程度手投入を継続して下さい。




凝集・沈降スピードの増加

#### 簡易効果確認試験

- ①沈降不良を起こした汚泥 1L をメスシリンダーにとり、本製品を少量添加する。
- ②ガラス棒等で 30 秒程度攪拌する。
- ③30 分後汚泥が降率 (SV<sub>30</sub>) を比較する。

\*弊社専門スタッフによる詳細な効果確認試験（無料）も可能ですが、結果報告までに数日を要します。急を要する場合は、お客様にて簡易試験を行って下さい。

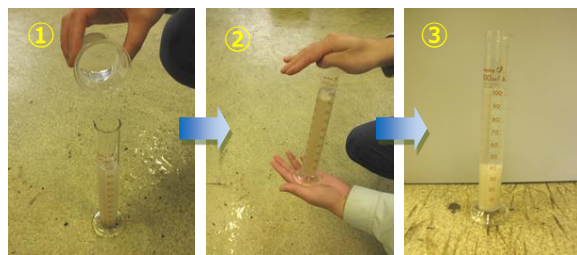

#### 注意事項

- 使用方法、用途を遵守してご使用下さい。
- 直射日光をさけ、風通しの良い冷暗所下で保管して下さい。
- 希釈する際は十分に攪拌してご使用下さい。
- 30 mg/L の濃度で効果が得られない場合は別の対策をご検討下さい。最大添加量 30 mg/L を大幅に超える濃度で添加を続けると汚泥の活性が低下する場合があります。最大添加量以上の添加はしないで下さい。
- 高齢者や幼い子供の手の届かない場所で保管して下さい。
- 滑りやすくなりますので、こぼれた場合は布等で拭き取り、水で十分に洗い流して下さい。
- 他の薬剤と混ざらないように保管・使用して下さい。
- 詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

**スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい**

水処理薬品の総合ソリューションパートナー  
**環境工研株式会社**

環境工研株式会社 検索

- 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル 6 階  
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**
- 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階  
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**
- 〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15  
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**  
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: [info@kankyokouken.co.jp](mailto:info@kankyokouken.co.jp)

#### 価格



10kg 入り液体:  
17,000 円(税抜)